

FENÊTRE BOIS EI30

CERTIFICATION FFF EI 30



Pour des habitations, des hôpitaux, des EMS, des commerces, des entreprises, les bâtiments classés tel que les monuments historiques.

Valeur Uw facilement adaptable

Verre Ug 1.1 W/m2 = global fenêtre Uw 1.2

Verre Ug 1.0 W/m2 = global fenêtre Uw 1.2

Verre Ug 0.7 W/m2 = global fenêtre Uw 0.9

Verre Ug 0.5 W/m2 = global fenêtre Uw 0.8



Les fenêtres coupe-feu certifiées EI30 FFF sont fabriquées et posées par des entreprises agréées, avec des matériaux conformes aux normes strictes de la protection incendie. Leurs domaines d'application sont définis en collaboration avec notre partenaire «FFF».

Spécification de protection des incendies EI30

- Exécution en chêne et épicéa massif
- Verre coupe-feu
- Ferrures RC 2 avec poignée verrouillable
- Ouverture autorisée uniquement pour l'entretien
- Variante de montage et dimensions (selon prescription)
- Utilisation de composants testés et approuvés selon la norme EN 16034:2014



Scannez-moi

COULEURS

- Gamme GSA / RAL / NCS

LÉGENDES DES COUPES

1. Silicone d'étanchéité
Gyso Flame Sil 754
2. Bande de vitrage
fibre gyso 12 x 3,2 mm
3. Bande intumescente
Gyso Roku 10 x 1,5 mm
4. Bande de montage
Gyso-Fiberfax Ø 10mm
5. Baguette à verre vissée
Vis inox 4 x 45
(170mm depuis l'angle et 300mm entre les vis)
6. Vitrage
FIRESWISS FOAM 30-15
7. Vis de montage
Rafix 7.5 x 120
8. Cale à verre
Gyso-Flammi
9. Joint de cadre
RDV-2015-01-EPDM


POINTS FORTS

- Fenêtre coupe-feu agréée FFF EI 30
- 1 vantail, 2 vantaux, fixe
- Matériaux ignifuge
- Choix de finitions très étendus
- Finition haut de gamme
- Fabrication suisse
- Traçabilité


GUTKNECHT SA

- Fabrication et distribution régionale
- Priorité à la qualité, la sécurité et à l'environnement
- Créateur d'emploi et entreprise formatrice
- Fabrication sur mesure
- Services et conseils personnalisés

COUPE DU BAS

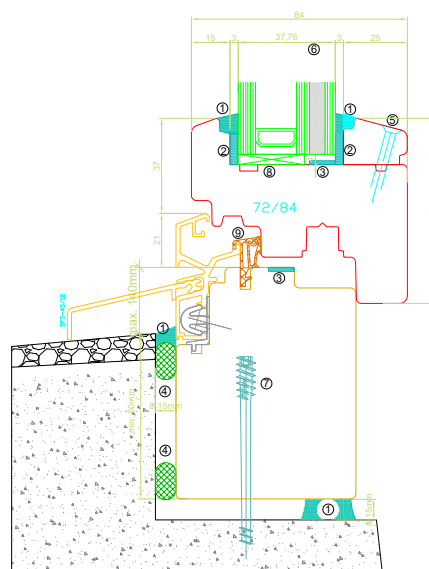

COUPE DE CÔTÉ

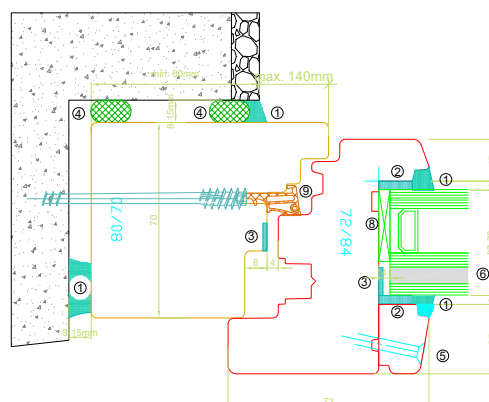

COUPE DU HAUT

